

IGLO 5 CLASSIC

IDEAL NEO MD

IDEAL NEO MD-FS


IDEAL NEO MD RENOVATION

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

IGLO ENERGY CLASSIC

IGLO ENERGY ALUCOVER

IGLO EDGE

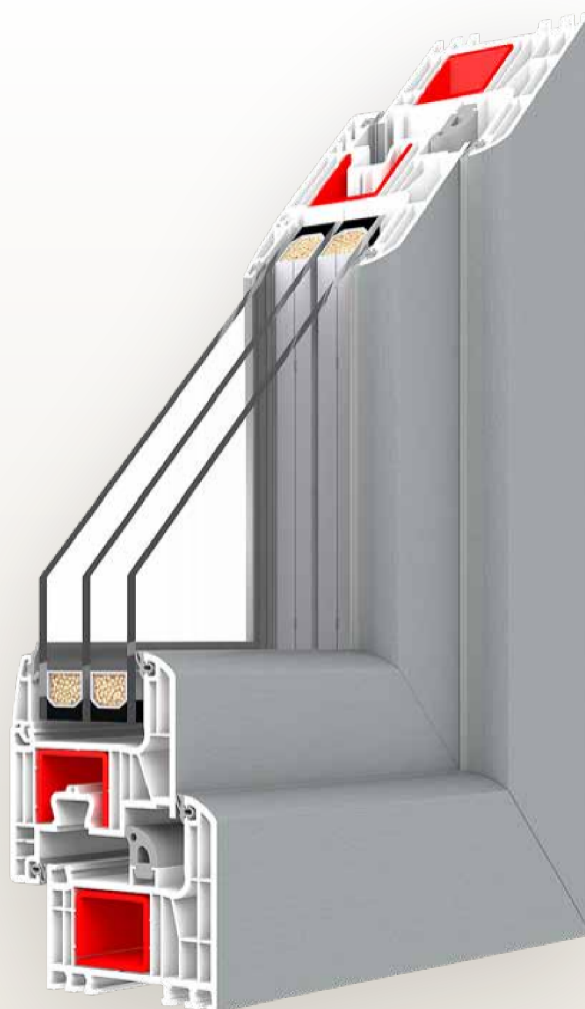

BO FENSTER • DOCUMENTATION PRODUITS

FENÊTRES PVC

Performance • Confort • Design

BO FENSTER

Votre partenaire pour vos projets de menuiseries

BO Fenster est votre spécialiste des menuiseries extérieures en Suisse romande et alémanique.

Particuliers, architectes et entreprises nous confient leurs projets de construction et de rénovation, de la première visite jusqu'à la réception des travaux.

Nous vous conseillons dans le choix technique, configurons chaque solution selon votre bâtiment, assurons la fourniture et la pose, puis restons à vos côtés pour le suivi.

Nos solutions sont sélectionnées auprès de fabricants partenaires spécialisés.

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 01
Conseil & relevé
Visite, prise de mesures et analyse de votre bâtiment. | 02
Choix technique
Système, vitrage, couleurs et accessoires adaptés à votre projet, avec une offre détaillée. | 03
Fourniture
Commande et livraison coordonnées par BO Fenster. | 04
Pose & suivi
Mise en œuvre soignée et accompagnement après la pose. |
|--|--|---|--|


LA GAMME PVC EN UN COUP D'ŒIL



IGLO 5 CLASSIC

70 mm · profondeur

Uw 0,83 · Ug 0,6



IDEAL NEO MD

76 mm · profondeur


Uw 0,76 · Ug 0,5



IDEAL NEO MD-FS

76 mm · profondeur


Uw 0,73 · Ug 0,5



IDEAL NEO MD RENOVATION

76 mm · profondeur


Uw 0,76 · Ug 0,5



IDEAL NEO MD MONOBLOCK

76 mm · profondeur

Uw 0,76 · Ug 0,5



IGLO ENERGY CLASSIC

82 mm · profondeur

Uw 0,73 · Ug 0,5



IGLO ENERGY ALUCOVER

82 mm · profondeur

Uw 0,76 · Ug 0,5



IGLO EDGE

82 mm · profondeur

Uw 0,73 · Ug 0,5

Uw en W/(m²K) — valeurs déterminées par calcul ; conditions de calcul précisées sur chaque fiche système.

FENÊTRE PVC · 5 CHAMBRES · 70 MM

IGLO 5 CLASSIC

Profilé à 5 chambres d'une profondeur d'encastrement de 70 mm. Le dormant et le vantail sont renforcés par de l'acier, et la fenêtre est équipée d'un double joint EPDM, extérieur et intérieur. Une solution fiable pour la rénovation comme pour la construction neuve.



Profilé non affleurant (ouvrant semi-affleurant)

Renfort de 1,5 mm en forme de C

2 joints en EPDM

Possibilité de soudures V-Perfect

5

chambres

2

joints en EPDM

70mm · profondeur
d'encastrement**0,83*** W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,6 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th.

R

cadre de rénovation 41 mm ou 65 mm

A

cadre d'adaptation 35 mm



A

profilé de classe A

ÉQUIPEMENT

- Ferrures MACO avec 2 gâches de sécurité, antidégondage
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Épaisseur de vitrage possible de 24 à 40 mm
- Intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints de vitrage en EPDM noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Couleur blanche du profilé (brun en option)
- Levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- Renfort en acier de 1,5 mm en forme de C pour le dormant et le vantail (2 mm pour le vantail des portes-fenêtres)

IGLO 5 : ouvrant semi-affleurant.

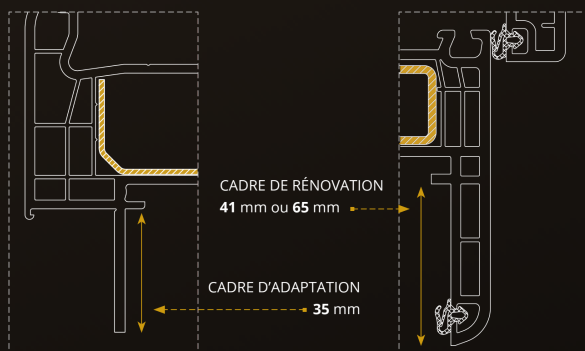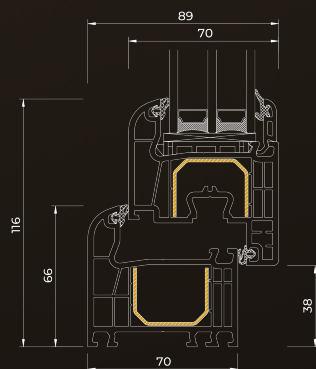


DÉTAILS TECHNIQUES Coupe du système — cotes en mm · Cadre de rénovation (41 / 65 mm) et cadre d'adaptation (35 mm)

FENÊTRE PVC · 6 CHAMBRES · 76 MM · PROFILÉ ALUPLAST

IDEAL NEO MD

Profilé à 6 chambres d'une profondeur d'encastrement de 76 mm. Le vantail et le dormant sont renforcés par de l'acier. La fenêtre est équipée d'un triple joint, avec joint central, pour une étanchéité renforcée.

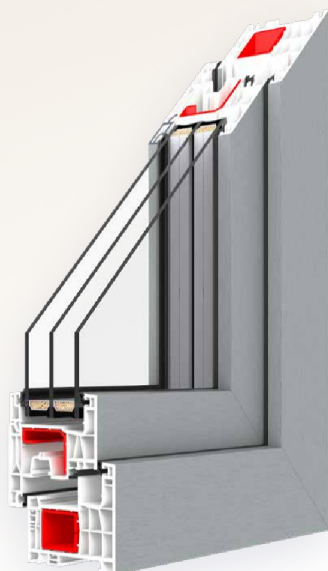

Renfort en forme de « L » de 1,5 mm

Renfort complet de 1,5 mm

Joint central

Soudure V-Perfect

6

chambres

3

joints soudés dans les angles

76mm · profondeur
d'encastrement**0,76*** W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th.


B

profilé aluplast de classe B

ÉQUIPEMENT

- Ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité, antidégondage
- Épaisseur de vitrage possible de 24 à 54 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
- Levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur des fenêtres)
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- Renforcement en acier de 1,5 mm pour le dormant et le vantail (2 mm pour le vantail de la porte-fenêtre)

Variante IDEAL NEO AD : système à deux joints.

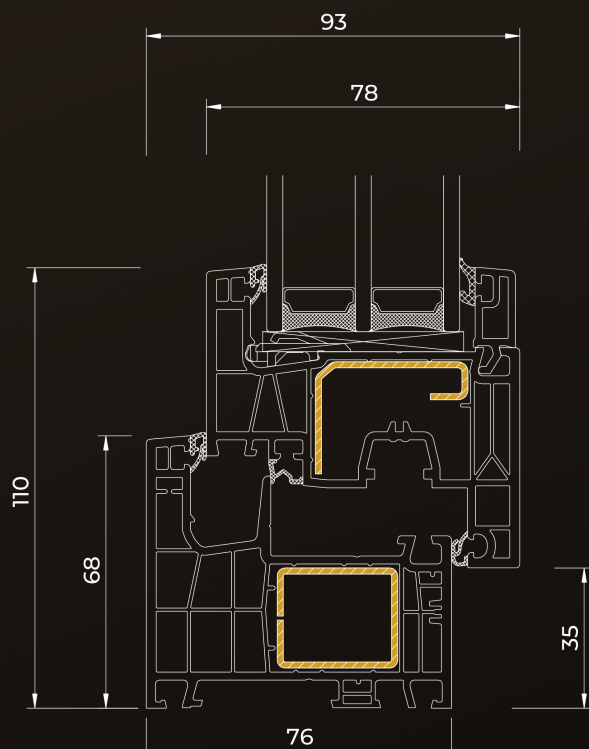

DÉTAILS TECHNIQUES Coupe du système — cotes en mm

FENÊTRE PVC · 6 CHAMBRES · 76 MM · PROFILÉ ALUPLAST

IDEAL NEO MD-FS

Une ligne épurée pour les projets qui privilégient un style intemporel. Le châssis affleurant avec le dormant donne une forme simple, symétrique et cubique : des angles nets, une architecture géométrique et une grande légèreté visuelle.



Châssis affleurant avec le dormant de la fenêtre

Renfort complet de 1,5 mm

Joint central

Soudure V-Perfect

6

chambres

3

joints soudés dans les angles


76mm · profondeur
d'encastrement**0,73*** W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th.

B

profilé aluplast de classe B

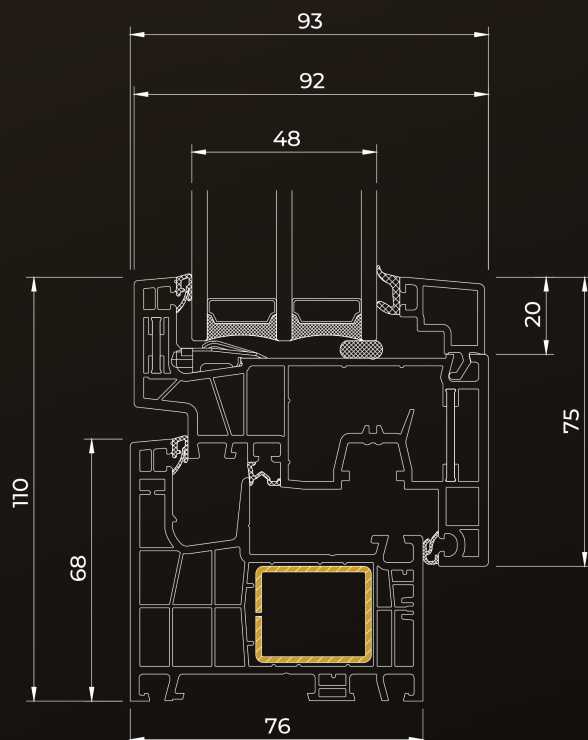

DÉTAILS TECHNIQUES Coupe du système — cotes en mm


ÉQUIPEMENT

- Ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité, antidégondage, en fonction de la taille du vantail et du système de ferrure
- Épaisseur de vitrage de 36 à 68 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Couleur du profilé blanc (brun ou anthracite en option)
- Mécanisme de blocage du désaxage de la poignée
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage

FENÊTRE PVC DE RÉNOVATION · 6 CHAMBRES · 76 MM · PROFILÉ ALUPLAST

IDEAL NEO MD RENOVATION

Conçu pour remplacer des fenêtres sans déposer les anciens dormants. Le dormant de rénovation intègre un profilé de masquage qui recouvre le cadre en bois existant et forme une bande caractéristique côté intérieur ; à l'extérieur, des profilés d'habillage spécifiques peuvent être utilisés. Les profilés de masquage existent en 40 mm et 70 mm et peuvent être recoupés selon les besoins du chantier.

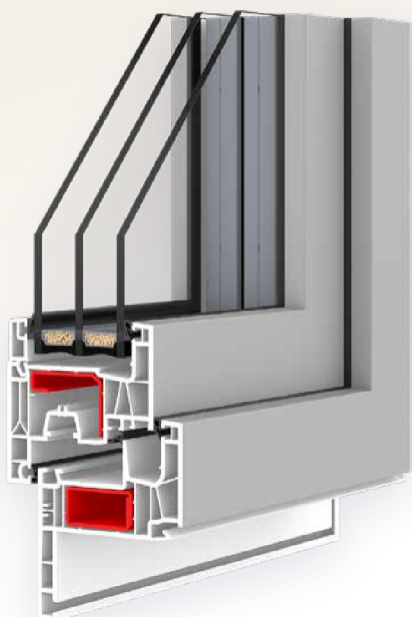**6**

chambres

3

joints soudés dans les angles

76

mm · profondeur d'encastrement

0,76* W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/16/4th.

40 / 70

mm · largeurs des profilés de masquage (versions A et B)


B

profilé aluplast de classe B

Renfort en forme de « L » de 1,5 mm

Renfort complet de 1,5 mm

Soudure V-Perfect

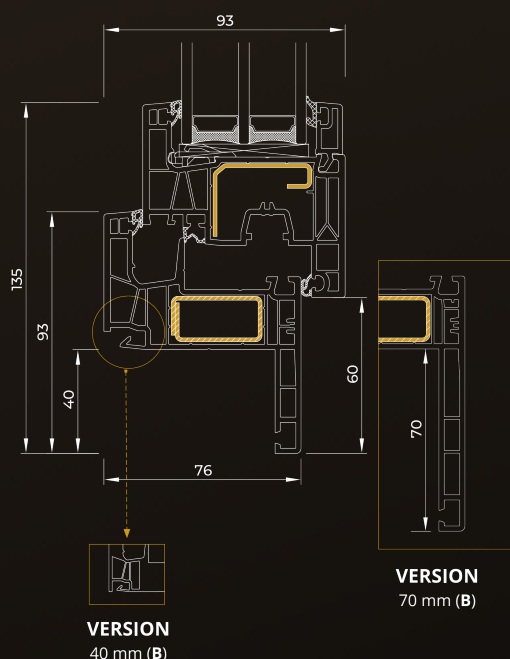VERSION
40 mm (A)VERSION
70 mm (B)VERSION
40 mm (B)

DÉTAILS TECHNIQUES Coupe — version 40 mm (A), variantes 40 mm (B) et 70 mm (B) — cotes en mm

ÉQUIPEMENT

- Ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité en fonction de la taille du vantail et du système de ferrure
- Épaisseur de vitrage possible de 24 à 52 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Profilé disponible en 3 couleurs : blanc, brun ou anthracite
- Mécanisme de blocage du désaxage de la poignée
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- Profil standard ou avec feuillure extérieure

FENÊTRE PVC MONOBLOC · 6 CHAMBRES · 76 MM · PROFILÉ ALUPLAST

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

Dormants monoblocs destinés à la construction neuve avec isolation par l'intérieur. Proposés en largeurs de 76, 122, 142 et 162 mm, ils se choisissent en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Une reprise d'étanchéité en bout de tapée, côté extérieur, facilite la pose de l'isolant et le masque, évitant la formation de ponts thermiques. L'aile de reprise intérieure assure une finition soignée, sans travaux de finition supplémentaires.

6

chambres

3

joints soudés dans les angles

76

mm · profondeur d'encastrement

0,76* W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/16/4th.

76 · 122 · 142 · 162

mm · largeurs de dormant monobloc

B



profilé aluplast de classe B

Renfort en forme de « L » de 1,5 mm

Renfort complet de 1,5 mm

Soudure V-Perfect

VERSION
122 mm

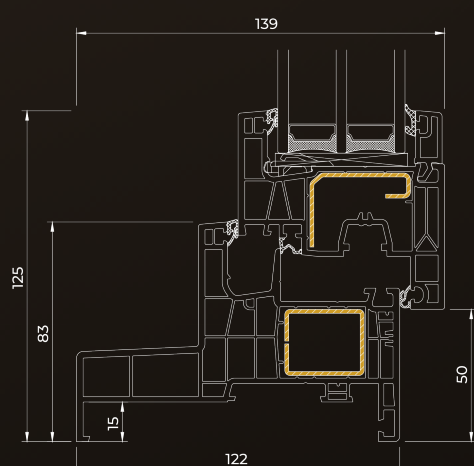VERSION
76 mmVERSION
142 mmVERSION
162 mm

DÉTAILS TECHNIQUES Coupe — version 122 mm — cotes en mm


ÉQUIPEMENT

- Ferrures ROTO
- 4 gâches de sécurité, antidégondage, en fonction de la taille du vantail et du système de ferrure
- Épaisseur de vitrage possible de 24 à 52 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Profilé disponible en 3 couleurs : blanc, brun ou anthracite
- Mécanisme de blocage du désaxage de la poignée
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage

FENÊTRE PVC • 7 CHAMBRES • 82 MM

IGLO ENERGY CLASSIC

Profilés de dormant et d'ouvrant à 7 chambres, d'une profondeur d'encastrement de 82 mm. Le système est doté d'un triple joint spécialement conçu : joints extérieur et intérieur en EPDM, joint central en mousse EPDM.

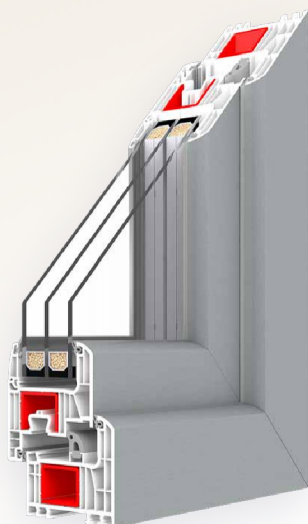

Profilé non affleurant (ouvrant semi-affleurant)

Renfort de 2 mm en forme de « C »

Renfort complet

2 joints en EPDM + 1 joint central en mousse EPDM

Soudure V-Perfect en standard

7

chambres

3

joints en EPDM

82mm • profondeur
d'encastrement**0,73*** $W/(m^2K)$ Uw pour Ug = 0,5 $W/(m^2K)$

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th.

R



cadre de rénovation 47 mm

A

cadre d'adaptation 35 mm

A

profilé de classe A

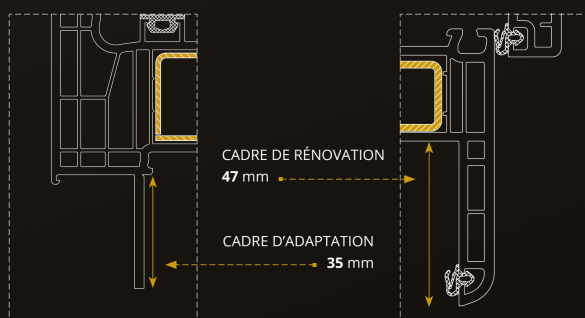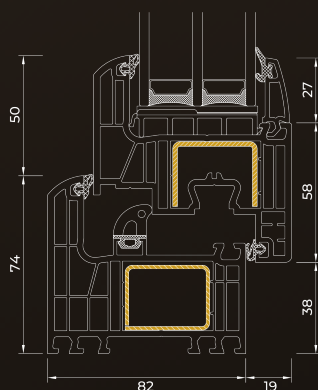

DÉTAILS TECHNIQUES Coupe du système — cotes en mm • Cadre de rénovation (47 mm) et cadre d'adaptation (35 mm)

ÉQUIPEMENT


- Ferrures MACO avec 4 gâches de sécurité, antidégondage
- Épaisseur de vitrage possible de 24 à 52 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Profilé disponible en 3 couleurs : blanc, brun ou anthracite
- Levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur de la fenêtre)
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- Renfort du dormant en acier (complet), renfort du vantail en acier en forme de « C »
- Profilé de seuil en PVC à 5 chambres avec joint d'étanchéité

IGLO ENERGY : ouvrant semi-affleurant.

FENÊTRE PVC AVEC CAPOTAGE ALUMINIUM · 7 CHAMBRES

IGLO ENERGY ALUCOVER

Profilés de dormant et d'ouvrant à 7 chambres complétés par un capotage extérieur en aluminium spécialement conçu, pour une profondeur de montage de 93 mm. Excellente isolation thermique et grande durabilité, avec un triple système d'étanchéité : joints extérieur, intérieur et central en EPDM expansé.

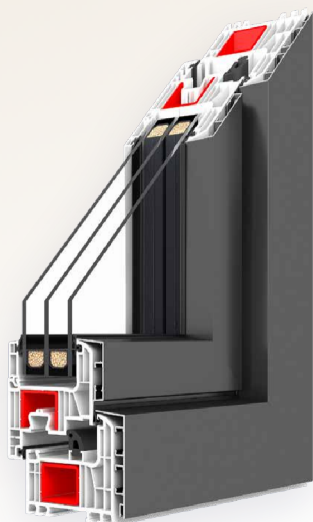

Capotage en aluminium

Profilé non affleurant

Renfort de 2 mm en forme de « C »

Renfort complet

2 joints en EPDM + 1 joint central en mousse EPDM

Assemblage des angles : serti ou soudé

7

chambres

3

joints en EPDM

82mm · profondeur
d'encastrement**93**mm · profondeur de montage
avec capotage**0,76*** W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K)


* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/18/4/18/4th.

A

cadre d'adaptation 35 mm

A

profilé de classe A

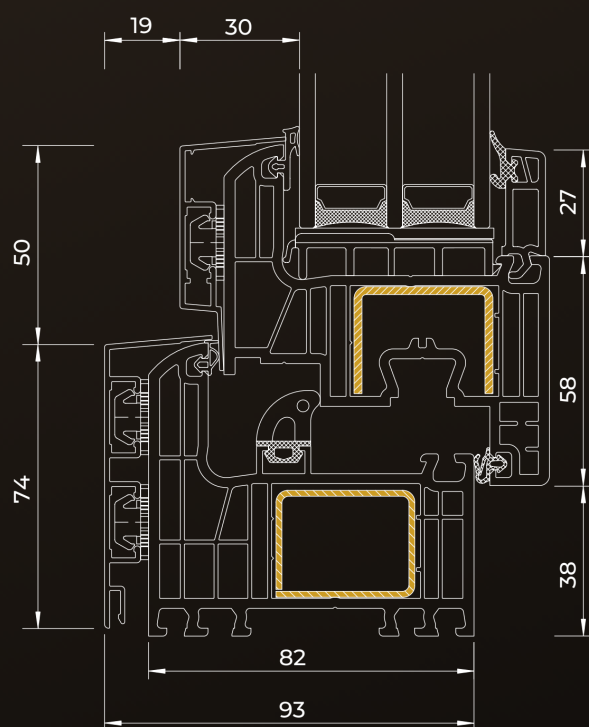

DÉTAILS TECHNIQUES Coupe du système avec capotage aluminium — cotes en mm

ÉQUIPEMENT

- Ferrures MACO avec 4 gâches de sécurité, antidégondage
- Épaisseur de vitrage possible de 24 à 52 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Intercalaire en acier galvanisé ou intercalaire chaud Swisspacer Ultimate
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Profilé disponible en 3 couleurs : blanc, brun ou anthracite
- Levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur de la fenêtre)
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- Renfort du dormant en acier (complet), renfort du vantail en acier en forme de « C »
- Profilé de seuil en PVC à 5 chambres avec joint d'étanchéité

FENÊTRE PVC · 7 CHAMBRES · 82 MM

IGLO EDGE

Profilés de dormant et d'ouvrant à 7 chambres, d'une profondeur d'encastrement de 82 mm. Le système est équipé d'un triple joint spécialement conçu — joints extérieurs, intérieurs et centraux en EPDM — ainsi que de joints d'étanchéité sous le vitrage. Il accepte des vitrages de 48 à 58 mm, jusqu'au quadruple vitrage.



Renfort en forme de « L » de 2 mm

Renfort complet de 2 mm

2 joints en EPDM

2 joints en PVC

1 joint central en EPDM

Soudure V-Perfect en standard

7

chambres

3

joints en EPDM

82mm · profondeur
d'encastrement**0,73*** W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,5 W/(m²K) · triple vitrage

* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th/14/4th.

0,66* W/(m²K)

Uw pour Ug = 0,4 W/(m²K) · quadruple vitrage


* Valeur déterminée par calcul pour une fenêtre de référence avec vitrage 4th/14/4/14/4th/14/4th.

A

profilé de classe A

ÉQUIPEMENT

- Ferrures MACO avec 4 gâches de sécurité, antidégondage
- Épaisseur de vitrage possible de 48 à 58 mm
- Vitrage isolant rempli d'argon
- Quadruple vitrage en option avec Ug = 0,4 W/(m²K)
- Intercalaire chaud Swisspacer Ultimate (intercalaire en acier galvanisé en option)
- Micro-ventilation
- Poignée en aluminium 1033
- Joints d'étanchéité et joints de vitrage en noir ou gris
- Riche gamme de couleurs de plaxage en PVC
- Profilé disponible en 3 couleurs : blanc, brun ou anthracite
- Levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manœuvre, en fonction de la hauteur de la fenêtre)
- Joint d'étanchéité remplissant la rainure inférieure du ferrage
- Renfort du dormant en acier massif (fermé) de 2 mm, renfort du vantail en acier en forme de « L »









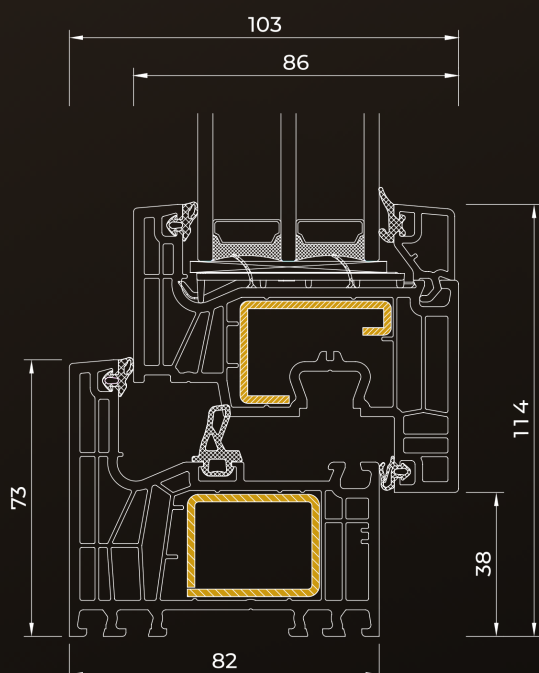


DÉTAILS TECHNIQUES Coupe du système — cotes en mm

COULEURS & FINITIONS

Films de plaxage PVC

Une large palette de films décoratifs — unis, métallisés, mats et décors bois — permet d'accorder vos menuiseries à l'architecture du bâtiment. Les références sont indiquées sous chaque teinte.


						
Gris béton 702305-167	Gris basalte lisse 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Crème 137905-167	Gris quartz 703905-167	Rouge foncé 308105-167	Gris clair 725105-167
						
Anthracite Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Gris quartz lisse 703905-097	Chêne naturel 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palissandre 851805-167	Ardoise 1.0065002-097	Gris ardoise lisse 02.11.71.000040-097
						
Noir Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Gris 715505-167	Anthracite lisse 701605-097	Chêne doré 2178001-167	Pyrite 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Vert foncé 612505-167
						
Turner oak F 470-3001	Vert mousse 600505-167	Blanc FX 915205-168	Anthracite 701605-167	Brun chocolat 887505-167	Douglas 3152009-167	Chêne foncé 2052089-167
						
Macoré 3162002-167	Acajou 2097013-167	Gris basalte 70125-097	Noyer 2178007-167	Chêne blanchi F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152
						
Deep bronze F 4701029	Graphite sablé MAT 436-6023	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470-9036	Bleu brillant 500705-167	Bleu acier 1515005	

Couleurs illustratives : le rendu imprimé peut différer de la teinte réelle. Échantillons disponibles sur demande auprès de BO Fenster.


ACCESSOIRES

Poignées de fenêtre et de porte-fenêtre

Les poignées proposées sont en aluminium. Elles se distinguent par leur design, leurs options de couleur et leur forme ergonomique. En option, elles peuvent être équipées d'une clé ou d'un bouton-poussoir pour empêcher toute ouverture involontaire — une option particulièrement recommandée pour les chambres d'enfants.




Mistral




Nevada



Kwadrat



Dublin



HOPPE Secustik Toulon




HOPPE Secuforte Toulon



HOPPE Secustik Hamburg




HOPPE Secuforte Hamburg



HOPPE Secustik Atlanta




Poignée 1033




MA 1010 Inox



Poignée type conducteur




Avec clé et fonction TBT



Poignée de porte-fenêtre



Poignée de porte-fenêtre 1033



Poignée extérieure de porte-fenêtre

COULEURS DISPONIBLES*

☐ blanc
 ☐ marron
 ☐ argenté
 ☐ titane
 ☐ anthracite
 ☐ noir
 ☐ vieil or
 ☐ crème

* La disponibilité des couleurs ainsi que leur teinte dépendent du modèle de poignée. Pastilles de couleur indicatives.

VITRAGES

Vitrages décoratifs et fonctionnels

Nos fournisseurs partenaires proposent une large sélection de vitrages techniques et décoratifs — feuilleté, dépoli, imprimé, teinté ou réfléchissant — permettant d'adapter chaque fenêtre aux exigences du projet en matière d'isolation thermique, de sécurité, de confort et d'esthétique.

CONSTRUCTIONS EN ALTITUDE

Les vitrages peuvent être équipés de capillaires spéciaux qui égalisent la pression à l'intérieur du vitrage avec la pression atmosphérique. Cette solution permet leur utilisation aussi bien sur des sites de basse altitude qu'en haute montagne.



Verre feuilleté (laminé)
Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.



Dépoli (Mat)



Stopsol bronze 6 mm



Stopsol bleu 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol vert
4 ou 6 mm



Antisol bronze
4 ou 6 mm



Antisol gris



Antisol bleu



Float 4, 6, 8, 10 mm
Possibilité d'appliquer un revêtement thermique.



Mirastar

Le rendu imprimé peut différer de la réalité. Sablage et autres finitions sur demande — consultez BO Fenster.

INTERCALAIRES

Swisspacer Ultimate

L'intercalaire est le profilé qui sépare les verres d'un vitrage isolant, sur son pourtour. Les systèmes présentés peuvent être équipés d'un intercalaire en acier galvanisé ou d'un intercalaire à isolation thermique en matériau composite Swisspacer Ultimate (« intercalaire chaud »), selon le système et la configuration choisis.

L'intercalaire Swisspacer Ultimate est disponible en six coloris, à accorder avec la couleur de la menuiserie.

— COLORIS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9016



Gris clair
RAL 7035



Gris
RAL 9023



Brun clair
RAL 8003



Brun foncé
RAL 8014



Noir
RAL 9005


Le rendu imprimé peut différer de la teinte réelle.



SYNTHÈSE

Comparatif des systèmes PVC

Les principales caractéristiques de la gamme, pour comparer les systèmes et choisir la solution la mieux adaptée à votre projet.

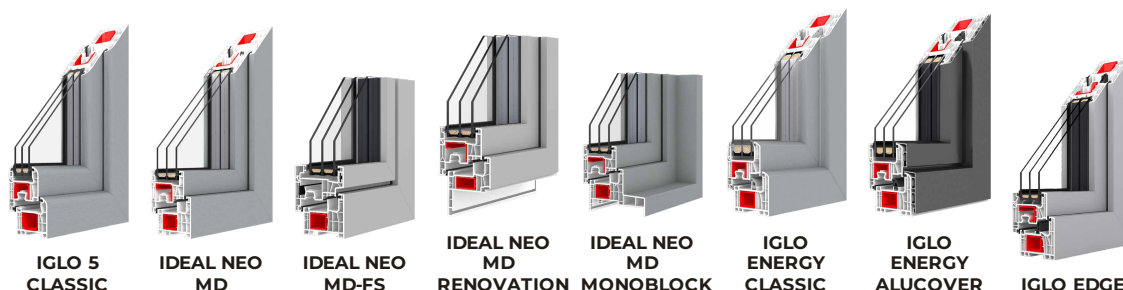

	IGLO 5 CLASSIC	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL NEO MD RENOVATION	IDEAL NEO MD MONOBLOCK	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO EDGE
Nombre de chambres	5	6	6	6	6	7	7	7
Profondeur d'encastrement	70 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm 93 mm avec capotage	82 mm
Nombre de joints	2	3	3	3	3	3	3	3
Uw (fenêtre)*	0,83 Ug 0,6	0,76 Ug 0,5	0,73 Ug 0,5	0,76 Ug 0,5	0,76 Ug 0,5	0,73 Ug 0,5	0,76 Ug 0,5	0,73 Ug 0,5 0,66 Ug 0,4
Épaisseur de vitrage	24-40 mm	24-54 mm	36-68 mm	24-52 mm	24-52 mm	24-52 mm	24-52 mm	48-58 mm
Isolation acoustique	36-44 dB	36 dB	36 dB	36 dB	36 dB	36-42 dB	36-47 dB	36-47 dB
Classe de profilé	A	B	B	B	B	A	A	A
Ferrures	MACO	ROTO	ROTO	ROTO	ROTO	MACO	MACO	MACO

* Uw en W/(m²K), valeurs déterminées par calcul pour la fenêtre de référence et le vitrage indiqués sur chaque fiche système. L'isolation acoustique dépend du vitrage choisi.

Quel système pour votre projet ?

Les performances réelles dépendent des dimensions, du vitrage et des options retenus. BO Fenster vous conseille et configure la solution adaptée à votre bâtiment.

079 939 98 71
info@bofenster.ch

PARLONS DE VOTRE PROJET

Un projet de rénovation ou de construction ?

Fenêtres PVC, bois, bois-aluminium et systèmes coulissants : BO Fenster vous conseille, configure la solution adaptée à votre bâtiment, assure la fourniture et la pose, et vous accompagne après les travaux. Contactez-nous pour une visite ou une offre détaillée.

SIÈGE

BO Sàrl
Erlenstrasse 27
2555 Brugg BE

BIEL/BIENNE

Rue des Prés 78
2503 Biel/Bienne
Succursale : Fribourg

TÉLÉPHONE

079 939 98 71

E-MAIL & WEB

info@bofenster.ch
www.bofenster.ch